


ВЕМАКС. Служба гидроизоляции и кровли.	ВОДА НЕ ПРОЙДЕТ!
т.0536-78-09-58 моб. 067-535-68-04 www.vemax.webgid.info e-mail: vemax-krem@yandex.ru	
IZOFOL FLEX Дисперсионная гидроизоляционная мембрана для наружных и внутренних работ	

Категория материала: обмазочная гидроизоляция.

Свойства:

Однокомпонентная, полужидкая масса, готовая к применению, обладающая тиксотропными свойствами на базе фирменно разработанной дисперсии полимеров.

После высыхания масса Izofol Flex образует очень высокоэластичный, морозостойкий, непроницаемый, водостойкий слой, хорошо прилегающий к основанию.

Продукт экологически чистый, не содержащий никаких органических веществ.



Области применения:

Дисперсионная гидроизоляционный состав Izofol Flex предназначен для выполнения гидроизоляции внутри и снаружи помещений, перед укладкой керамической плитки в таких местах, как - ванны, душевые, туалеты, прачечные, подвалы, кухни, столовые, мойки, балконы, террасы, стропы непосредственно на грунте.

Разновидность поверхности:

Бетонные основания - штукатурка цементная, цементно-известковая, плиты деревопроизводные, бетонные стены, кирпично-силикатные, гипсовые блоки, а также расшитый ячеистый бетон, бетонные поверхности, цементные, ангидридные поверхности.





Приготовление поверхности:

Основание должно быть жёстким, сплошным, прочным, свободным от пыли, грязи. Поверхности со слабой адгезией, отслаивающиеся – удалить. Пористые основания с высокой впитывающей способностью - загрунтовать праймером – Gruntofol или Akryfol. Деформационные и температурные швы, углы и стыки уплотнить путем утапливания в мембрану Izofol Flex специальных эластичных уплотнительных лент, трубы уплотнить при помощи уплотнительных манжет.

Рекомендации по применению:

Дисперсионная гидроизоляционная плёнка Izofol Flex - готовая к применению. Содержимое необходимо тщательно перемешать, используя мешалку. Мембрану наносить минимум в 2 слоя, используя кисточку или валик, при этом первый слой тщательно втереть в

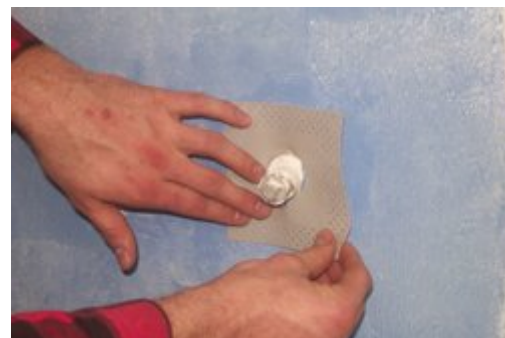

ВЕМАКС. Служба гидроизоляции и кровли.	ВОДА НЕ ПРОЙДЕТ!
т.0536-78-09-58 моб. 067-535-68-04 www.vemax.webgid.info e-mail: vemax-krem@yandex.ru	
IZOFOL FLEX Дисперсионная гидроизоляционная мембрана для наружных и внутренних работ	

поверхность, а второй нанести мастерком. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего, при чём необходимо убедиться в степени высыхания (примерно 3 часа)-дотронуться пальцем, поверхность должна быть сухая. На поверхностях, подвергаемых повышенной нагрузке (пешеходное движение) время нанесения между слоями должна составлять 12 часов. Толщина полученного покрытия должна составлять около 1 мм. Уже непосредственно на сухое, защищенное мембраной Izofol Flex основание можно приклеивать керамическую облицовку, используя эластичные клея.

Инструменты:

Мешалка, стальной терок, кисть, валик

Хранение:

В оригинальных упаковках, плотно закрытых, в сухих помещениях (при температуре от +5 до +30 С). Срок годности 12 мес. с даты изготовления. Продукт беречь от мороза.

Условия применения:

Работы выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 гр С. Не добавлять никаких дополнительных субстанций. Свежий гидроизоляционный слой следует защищать от слишком быстрого высыхания (солнце, сквозняк) и дождя. Начатую упаковку плотно закрыть для дальнейшего хранения.




Примечания:

Технические данные и информации о способах применения представлены для температуры $+23 \text{ гр С} \pm 2 \text{ С}$ и относительной влажности 50-60 %. При других условиях время высыхания и жизнеспособности смеси может изменяться. Беречь от детей. Использовать защитную одежду и перчатки. В случае попадания в глаза необходимо обильно промыть водой и обратиться к врачу. Инструменты и загрязнения вымыть водой. Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший при неправильном использовании или несоответствующем назначении материала.



Общие рекомендации:

Работы выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства, инструкций производителя, стандартов и правил ТБ.

ВЕМАКС. Служба гидроизоляции и кровли.	ВОДА НЕ ПРОЙДЕТ!
т.0536-78-09-58 моб. 067-535-68-04 www.vemax.webgid.info e-mail: vemax-krem@yandex.ru	
IZOFOL FLEX Дисперсионная гидроизоляционная мембрана для наружных и внутренних работ	

Упаковка:

Ведро	4 кг / 576 кг
Ведро	7 кг / 700 кг
Ведро	12кг / 528 кг
Ведро	25кг / 825 кг



Технические данные:

- цвет	голубой
- толщина одного слоя	0,6 – 0,8мм
- время высыхания слоя	3 – 6 час
- кол-во слоёв	1-3
- остаток сухой массы	60%
- расход	0,7 – 1,0кг/м ²
- темп. основания и окружающей среды при применении	+5 - +30 ⁰ С
- метод нанесения	кисть, валик , щётка
- условия хранения и транспортировки	в сухих прохладных помещениях, при температуре выше +5 гр С
- срок хранения (с даты изготовления):	12 месяцев
- очистка инструментов	вода

ПП «ВЕМАКС»
Т. 0536-78-09-58 м.т. 067-535-68-04
www.vemax.webgid.info
e-mail: vemax-krem@yandex.ru
 г. Кременчуг, ул. Киевская, 66-Г
 помещение супермаркета «Новая Линия»